ADONIS

HS-21F 取扱説明書

フルフェイス型ヘルメット用 スピーカー付フローティングマイクロフォン

★この取扱説明書について★

このたびは、㈱エス・イー・シーのスピーカー付フローティングマイクロフォン（４極ミニＤＩＮコネクタータイプ）“ＨＳ－２１Ｆ”をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この“ＨＳ－２１Ｆ”は、アドニスのバイクマイクロフォン用オプションです。他の製品と組み合わせてご使用ください。
ご使用に際しましては、本機の性能を十分発揮させていただくためこの説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用くださいますようお願い申しあげます。なお、この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

★注意事項★

本機を安全に正しくお使いいただくため、以下注意事項を記載しております。十分にご理解された上でお取り扱いください。

⚠危険	**この表示を守らずに誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。**
⚠危険	走行中に、本機の取り付け直しおよび調整はしないでください。転倒・衝突など交通事故の原因になります。発進前に十分な取り付け調整を行ってください。
⚠危険	本機およびコード類は、バイクの運転操作の支障となる取り付け方をしないでください。転倒・衝突など交通事故の原因になります。
⚠警告	**この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。**
⚠警告	コード類は必ず固定してください。走行中に風等により不用意に絡まり危険です。
⚠警告	コード類は、無理に引っ張ったり巻き付けたりしないでください。交通事故の原因になります。
⚠警告	ヘルメットへの取り付け方は、この取扱説明書に従って確実に取り付けてください。間違った取り付け方は、交通事故の原因となります。
⚠警告	スピーカー音量は、むやみに大きくしないでください。難聴の原因あるいは外部の音が聞こえにくくなるなど交通事故の原因になります。
⚠警告	本体内部は調整されていますので、改造・調整はしないでください。
⚠注意	**この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。**
⚠注意	本機は防水構造ではありません。故障の原因となりますので濡らさないでください。
⚠注意	コネクターを、濡れた状態で抜き差ししないでください。誤動作の原因となります。
⚠注意	本機は磁石を使用しています。磁気に影響される物を近づけないでください。磁気カード等、支障を与えます。
⚠注意	本機は緊急通信や非常通信用途には設計されておりませんのでご承知おきください。

★ご注意とお願い★

- 本機の音声はモノラル仕様です。
- ②フローティングマイクロフォンの①風防は取り外さないでください。①風防を取り付けた状態でご使用ください。
- ご使用になるハンディトランシーバーおよびアンテナの取付方法や場所、取扱電力等によっては回り込みを起こして、ご使用になれない場合がありますのでご了承ください（本機をできるだけハンディトランシーバーやアンテナから離せば、防げる場合があります）。
- 本機をハンディトランシーバーに接続している間は、ハンディトランシーバー内蔵マイクおよびスピーカーはご使用になれません。機種によってトランシーバー内蔵のマイクより周囲の音を拾う場合がありますのでご注意ください。
- 直射日光の当たる場所や高温になる場所での使用および放置は、変形・変質を招き本機に悪い影響を与えますので工夫して高温を避けるようにしてください。
- 性能改善のため、予告なく仕様およびデザイン等を変更する場合があります。

★アフターサービスについて★

お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、万一運搬中の事故などに伴い、ご不審な個所、または破損などのトラブルがありましたら、お早めにお買い上げいただきました販売店、または弊社に保証書を添えてお申しつけください。

★各部の名称★

・取り付けを始める前に、付属品と各部の名称をご確認ください。（1図）

（１図）

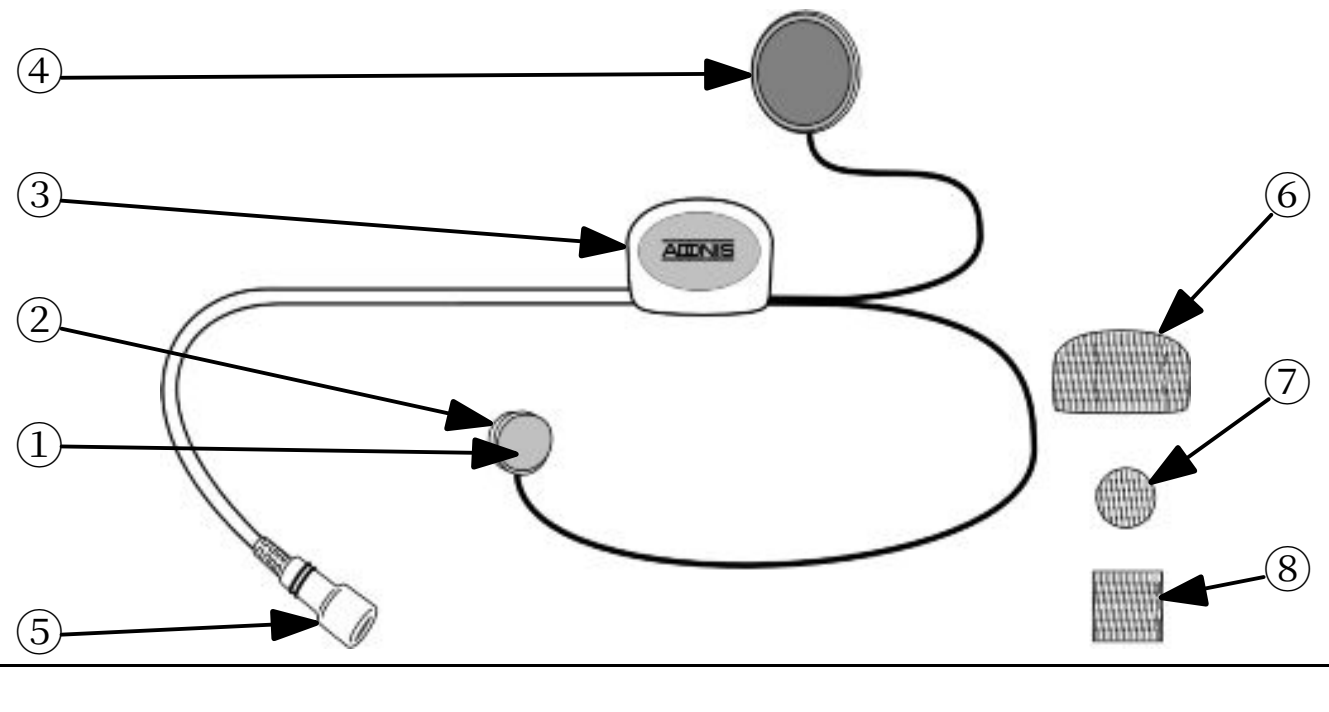

① 風防
② フローティングマイクロフォン
③ コードストッパー
④ スピーカー
⑤ マイク/スピーカー中継ジャック
付属品
⑥ コードストッパー用マジックテープ　１枚
⑦ マジックテープ丸　１枚
⑧ マジックテープ角　１枚

（２図）



ヘルメットへ③コードストッパーを取り付ける位置を前もって決めます。②フローティングマイクロフォンが口元近くへ、④スピーカーがヘルメット内側の左耳位置付近に取り付けるようにしてください。

（３図）



③コードストッパーを取り付けようとする位置に、付属の⑥コードストッパー用マジックテープの剥離紙を剥がし、貼り付けてください。

（４図）

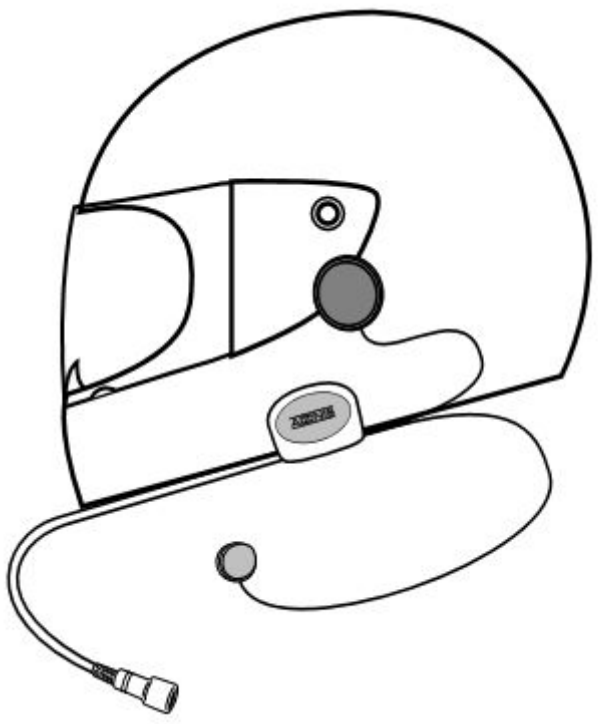

⑥コードストッパー用マジックテープが隠れるように③コードストッパーを固定します。

（５図）



②フローティングマイクロフォンを取り付けようとする位置に、付属の⑦マジックテープ丸の剥離紙を剥がし貼り付けた後、②フローティングマイクロフォンを取り付けてください。

（６図）



④スピーカーを取り付けようとする位置に、付属の⑧マジックテープ角の剥離紙を剥がし貼り付けた後、④スピーカーを取り付けてください。

（７図）

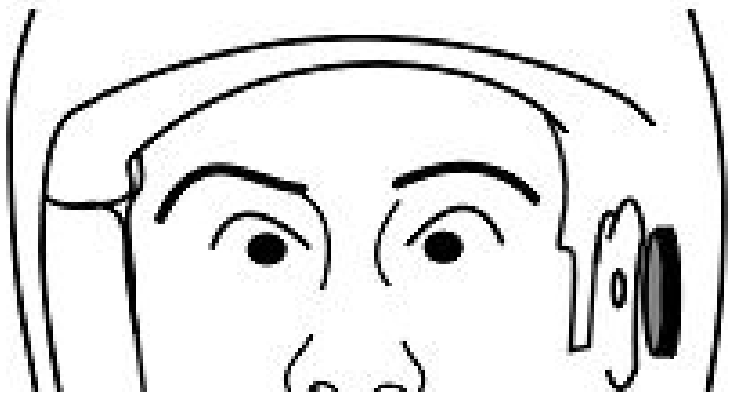

④スピーカーの音を効率よく聞き取るため、耳の穴と④スピーカーの中心が合うように調節してください。

（８図）

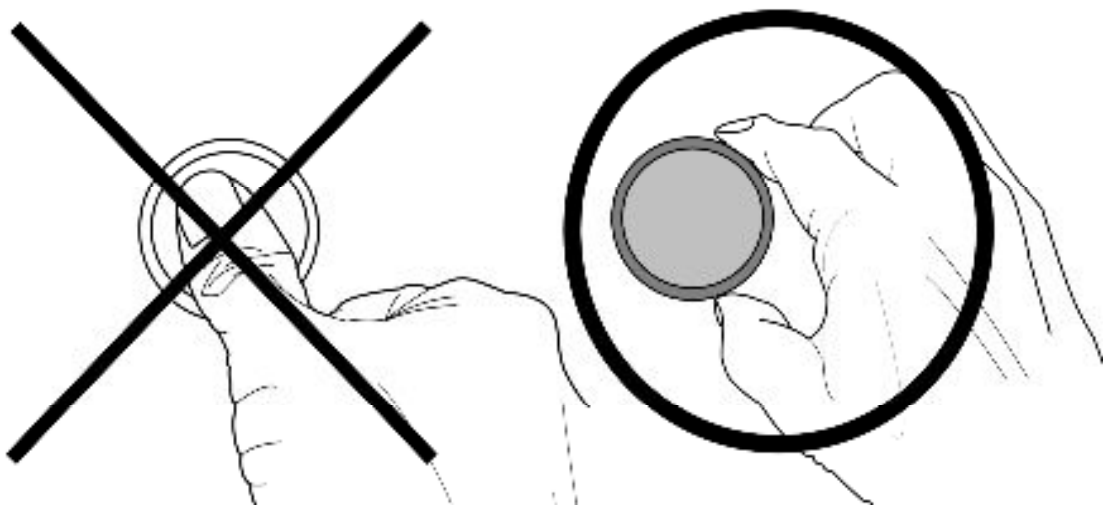

ご注意）スピーカー付フローティングマイクロフォンの④スピーカーは外枠を持って、取り付け、取り外しを行ってください。

（９図）



矢印が同じ位置で向き合うようにして、しっかりと差込んで接続してください。

※

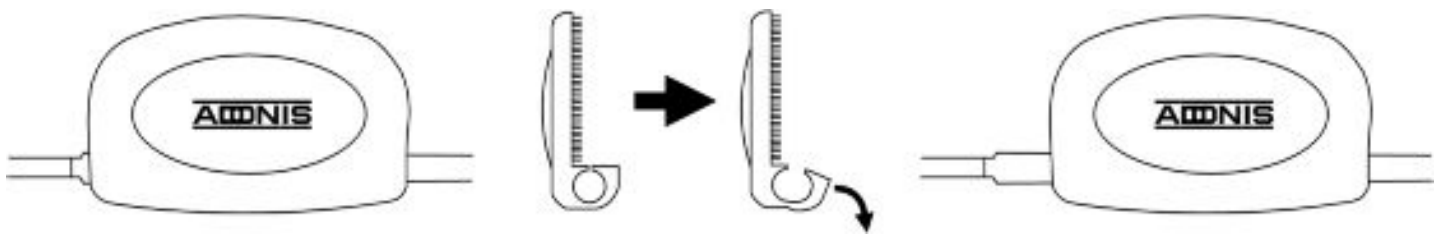

③コードストッパーのコードホルダー部分に切れ目が入っています。左図のように切れ目を広げると、⑤マイク／スピーカー中継ジャックのコードを取り出すことができます。
取り付けに際し、⑤マイク／スピーカー中継ジャックのコードを前後させたり、③コードストッパーの取り付け位置を変えたりすることができます。

★使用方法★

1） ヘルメットへ③コードストッパーがしっかり取り付けられていることを確認してください。
2） スピーカー付フローティングマイクロフォンを取り付けたヘルメットをかぶります。
3） ９図の様に⑤マイク/スピーカー中継ジャックと接続する製品のマイク/スピーカー中継プラグの矢印が同じ位置で向き合うように、しっかりと差込んで接続してください。
4） 接続が終わりましたら接続した製品の取扱説明書にしたがって操作をしてください。

★仕様★

● フローティングマイクロフォン（高性能小型無指向性エレクトレットコンデンサータイプ）	1
● 薄型スピーカー（直径約 40㎜）	1.5W（MAX）8Ω
● マイク／スピーカー中継ジャック	4P ミニ DIN・コードストッパーまでのコード長[約 42cm]
● 重量	約 60g

SEC　株式会社エス・イー・シー
大阪営業所　〒576-0017 大阪府交野市星田北１丁目３８番１５号　TEL(072)893-3033（代表）FAX(072)891-2240
ホームページ　http://www.adonis.ne.jp/